

QUEMADORES DE GAS (Atmosféricos)




APLICACIONES:

- **Hornos:** (100 a 1500 °C) cerámica, mufla, laboratorio, forja, recocido, estampado, etc.
- **Fusión:** Esmaltes, oro, plata, plomo, estaño,
- **Tostadores, Conserveros, Embutidos, Freidurías.**

CARACTERISTICAS:

- Fabricado en acero y boquilla con difusor
- Aspiración total de aire para la combustión perfecta (suprime la necesidad de aire a presión para obtener altas temperaturas.)
- Regulación del volumen de llama para igual número de calorías.
- Consumo regulable.
- Suministro "recto" o "acodado".
- Suministro con válvula de seguridad (válvula electro-pirostática, llama piloto y termopar).
- Puede aumentarse la potencia de cada quemador cambiando el inyector.

REF.	TIPO	PRESIÓN DE TRABAJO	CALORIAS MAXIMAS	CONSUMO
		Kg/cm²	Kcal/H	Kg/H
40205VR	RECTO	1.500	2860	
40207VC	ACODADO	1.500	11000	
40207VR	RECTO	1.500	11000	
40211VC	ACODADO	1.500	25000	
40211VR	RECTO	1.500	25000	
40216VC	ACODADO	1.500	50000	
40216VR	RECTO	1.500	50000	
40217VC	ACODADO	1.500	75000	
40217VR	RECTO	1.500	75000	

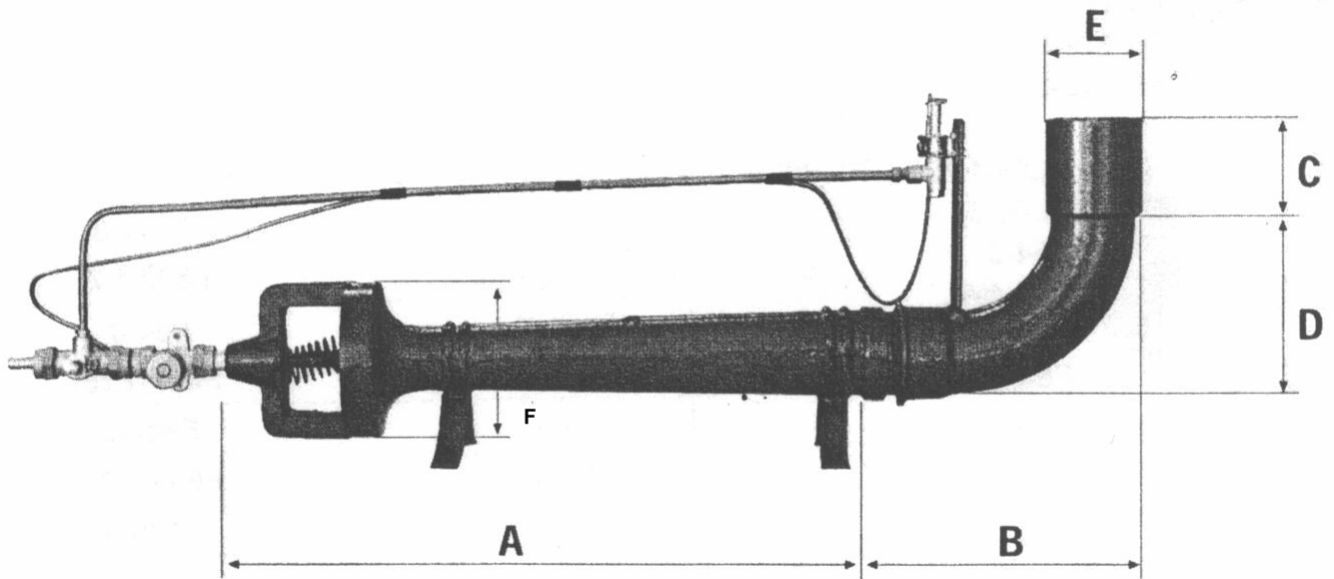


APLICACIONES:

- **Hornos:** (100 a 1500 °C) cerámica, mufla, laboratorio, forja, recocido, estampado, etc.
- **Fusión:** Esmaltes, oro, plata, plomo, estaño
- **Tostadores, Conserveros, Embutidos, Freidurías.**

CARACTERISTICAS:

- Fabricado en acero fundido y boquilla de acero especial.
- Aspiración total de aire para la combustión perfecta (suprime la necesidad de aire a presión para obtener altas temperaturas.)
- Regulación del volumen de llama para igual número de calorías.
- Consumo regulable.
- Suministro "recto" o "acodado". Puede suprimirse el tubo curvado (acodado), montando directamente la boquilla en el tubo mezclador.
- Suministro con o sin válvula de seguridad (válvula electro-pirostática, llama piloto y termopar).
- Se suministra con o sin soporte.



MODELO	PRESION DE TRABAJO	CALORIAS MAXIMAS.	CONSUMO	COTAS (mm.)					
				A	B	C	D	E	F
	Kg/cm ²	Kcal/H	Kg/H						
6	1.500	9.900	De 0,090 a 0,900	185	80	40	65	32	40
10	1.500	22.000	De 0,200 a 2	255	100	45	80	40	55
15	1.500	40.000	De 0,300 a 3,600	375	150	50	125	60	85
20	1.500	80.000	De 0,750 a 7,250	490	175	65	145	70	110

ACCESORIOS PARA LOS QUEMADORES:

- Manómetro Regulador
- Manguera con racores
- Llave de paso regulable
- Bifurcación "T"
- Kosangas
- Lira
- Llave de paso T/N
- Racord tuerca doble

www.vicentiz.com
vicentiz@vicentiz.com

EQUIPO DE GAS

Formado por:

- Quemador curvo 25.000 Kcal con Válvula de Seguridad, llama piloto y llave de paso.
- Manguera de 3 mt con racores
- Manómetro Regulador de 15 Kg/h.
- Cabezal de salida libre para botella.
- Ref.: 40200VC

(Bajo demanda: quemador recto, manguera de otras medidas)

